

Art.nr.	Verstelling					
460170	3	0,70	1,28	0,78	1,36x0,49x0,76	20,3
	4	0,93	1,47	1,57		
	5	1,16	1,65	1,57		

De Profort X'Tend werktrap is ontworpen voor het uitvoeren van lichte onderhouds- en montage-werkzaamheden door één persoon. De werktrap heeft aan de voorzijde 2 wielen waarmee de trap verrold kan worden. Aan weerszijde zit een verstelbare stabilisator die tijdens het gebruik uitgezet moeten worden. De Profort X'Tend is geschikt voor een maximale belasting van 150kg.


1.1. Opbouw instructie

①



Verwijder de spanband, vouw de trap uit en laat daarbij het platform zakken.

② Pak beide buizen van het leuningwerk vast.

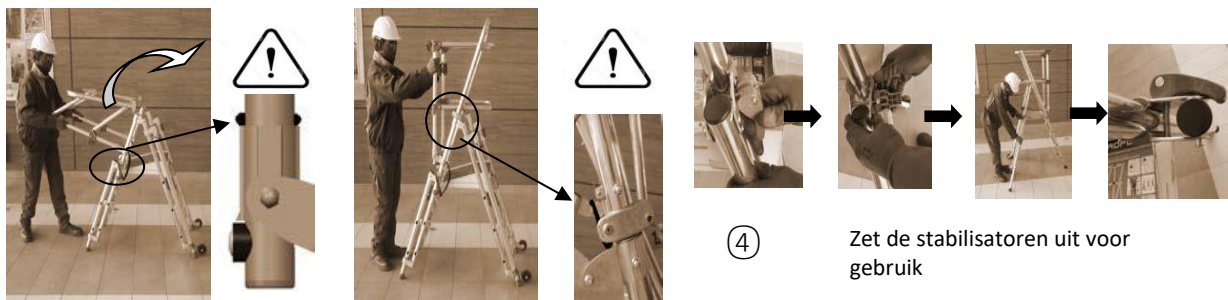

Duw de leuning naar boven

③

Zorg dat de borgpennen naar buiten staan


Zorg dat de vergrendeling is ingeklikt.

④

Zet de stabilisatoren uit voor gebruik

Klik de vergrendeling los en duw de stabilisatorbuis met de dop tegen de grond. Klik de vergrendeling weer.

1.2. Hoogteverstelling van het platform

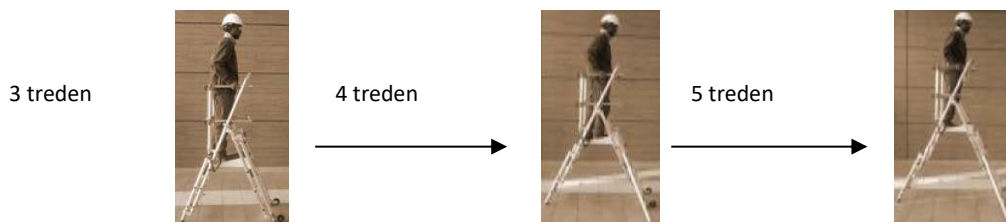

Ontgrendel met de rechterhand de haak. Pak met de linkerhand het platform en til het op totdat de volgende sport net voorbij de haak sport komt. Laat het platform vervolgens zakken tot de haak om de sport valt. Herhaal dit aan de andere zijde van het platform.



Pas de hoogte van het platform stap voor stap

1.3. Toegang tot het platform



Zorg ervoor dat het toegangshek is geborgd in de beide klemmen.

Klap het toegangshek naar boven toe open. Loop de trap op naar het platform. Sluit het toegangshek weer zodra u op het platform staat

1.4 Verplaatsen



Gebruik voor het verplaatsen de wielen aan de voorzijde

1.5 Gebruik de stabilisatoren




1.6 Inklappen



1.7. Montage van de (optionele) materiaalhouder



De materiaalhouder kan op 2 hoogtes geplaatst worden.



Draai de moeren los.



Plaats de materiaalhouder op de gewenste hoogte



Plaats de haken op hun plaats en schroef de knoppen **goed** vast.

2 Algemene veiligheidsinstructies :

- Zorg ervoor dat de stabilisatoren altijd volledig zijn uitgeschoven en op de grond steunen
- Zorg voor een stabiele vlakke ondergrond. Gebruik een onderlegplaat bij een zachte ondergrond
- Betreed het platform altijd via de trap
- Zorg ervoor dat het toegangshek is gesloten bij gebruik.
- Blijf uit de buurt van openspanningsbronnen.
- Stel de trap niet op voor een deur die onverwacht geopend kan worden.
- Ga zorgvuldig met de materialen om en voorkom beschadigen.
- Draag veiligheidsschoenen met voldoende grip.
- Gebruik de werktrap alleen wanneer u in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert

3 Onderhoud:

- Controleer voor ieder gebruik of alle onderdelen in goede staat verkeren. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Gebruik alleen originele onderdelen voor vervanging van beschadigde onderdelen.
- Verwijder vuil direct na gebruik met een schone doek.
- Laat de werktrap minimaal 1 keer per jaar door een deskundig persoon inspecteren.