





Gebruiksaanwijzing Sherpamatic werktrap


Art.nr.	Aantal treden				
460183	3	0,7m	1,20	2,07x0,66x0,32	16,8kg
460184	4	0,9m	1,39	2,30x0,66x0,32	20,0kg
460185	5	1,2m	1,57	2,55x0,66x0,32	21,8kg
460186	6	1,4m	1,75	2,80x0,66x0,32	23,3kg
460187	7	1,6m	1,93	3,05x0,66x0,32	24,8kg

De Sherpamatic werktrap is ontworpen voor het uitvoeren van lichte onderhouds- en montage-werkzaamheden door één persoon. De werktrap heeft een ruim werkborde 600x420 mm voorzien van stevige leuning rondom en materiaalbord. Aan weerszijde zit een verstelbare stabilisator die tijdens het gebruik uitgezet moeten worden. De Sherpamatic is geschikt voor een maximale belasting van 150kg.

1.1 Opbouw instructie



Monteer voor het 1^e gebruik de wielen. Volg hiervoor de montage-instructie 61029/280



Verwijder de spanband, vouw de trap volledig uit en laat het platform zakken op de achterste steun.

Pak de leuning aan beide zijden vast en duw deze omhoog. Zorg ervoor dat borgpennen aan beide zijden naar buiten staan.

Stabilisator model: 3-6 treden



Draai de vergrendelknop altijd vast voor gebruik.

Zet de beide stabilisatoren uit. Draai de vergrendelknop los en duw de stabilisator naar beneden. Draai de vergrendelknop weer vast en controleer of de stabilisator goed tegen de grond is gedrukt.

Stabilisator model: 7-8 treden




Zet voor gebruik de stabilisatoren altijd uit.

Zet de beide stabilisatoren uit. Druk de vergrendeling in en duw de stabilisator naar beneden. Laat de vergrendeling los en controleer of de stabilisator goed tegen de grond is gedrukt.

Gebruiksaanwijzing Sherpamatic werktrap

1.2 Toegang tot het platform

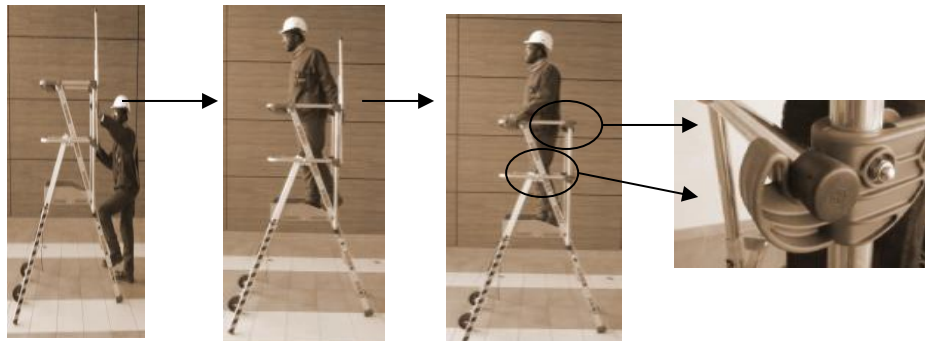

Zorg ervoor dat het toegangshek is geborgd in de beiden klemmen.


Klap het toegangshek naar boven toe open. Loop de trap op naar het platform. Sluit het toegangshek weer zodra u op het platform staat

1.3 Verplaatsen



Klap de werktrap in voor het verplaatsen over grotere afstand

1.4 Gebruik de stabilisatoren

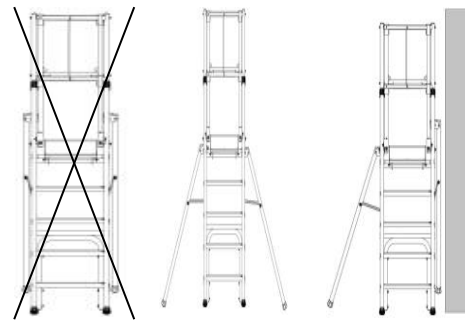

1.5 Inklappen

Volg voor het inklappen van de werktrap de omgekeerde volgorde van het opbouwproces.

2 Algemene veiligheidsinstructies :

- Zorg ervoor dat het toegangshek is gesloten bij gebruik.
- Zorg voor een stabiele vlakke ondergrond. Gebruik een onderlegplaat bij een zachte ondergrond.
- Zorg ervoor dat de stabilisatoren volledig zijn uitgeschoven en op de grond steunen.
- Blijf uit de buurt van open spanningsbronnen.
- Ga zorgvuldig met de materialen om en voorkom beschadigingen.
- Betreed het platform alleen via de trap.
- Draag veiligheidsschoenen met voldoende grip.
- Gebruik de werktrap alleen wanneer u in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert.
- Stel de trap niet op voor een deur die onverwachts geopend kan worden.
- Gebruik de werktrap niet voor het vervoeren van spullen.

3 Onderhoud:

- Controleer voor ieder gebruik of alle onderdelen in goede staat verkeren. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Gebruik alleen originele onderdelen voor vervanging van beschadigde onderdelen.
- Verwijder vuil direct na gebruik met een schone doek.
- Laat de werktrap minimaal 1 keer per jaar door een deskundig persoon inspecteren